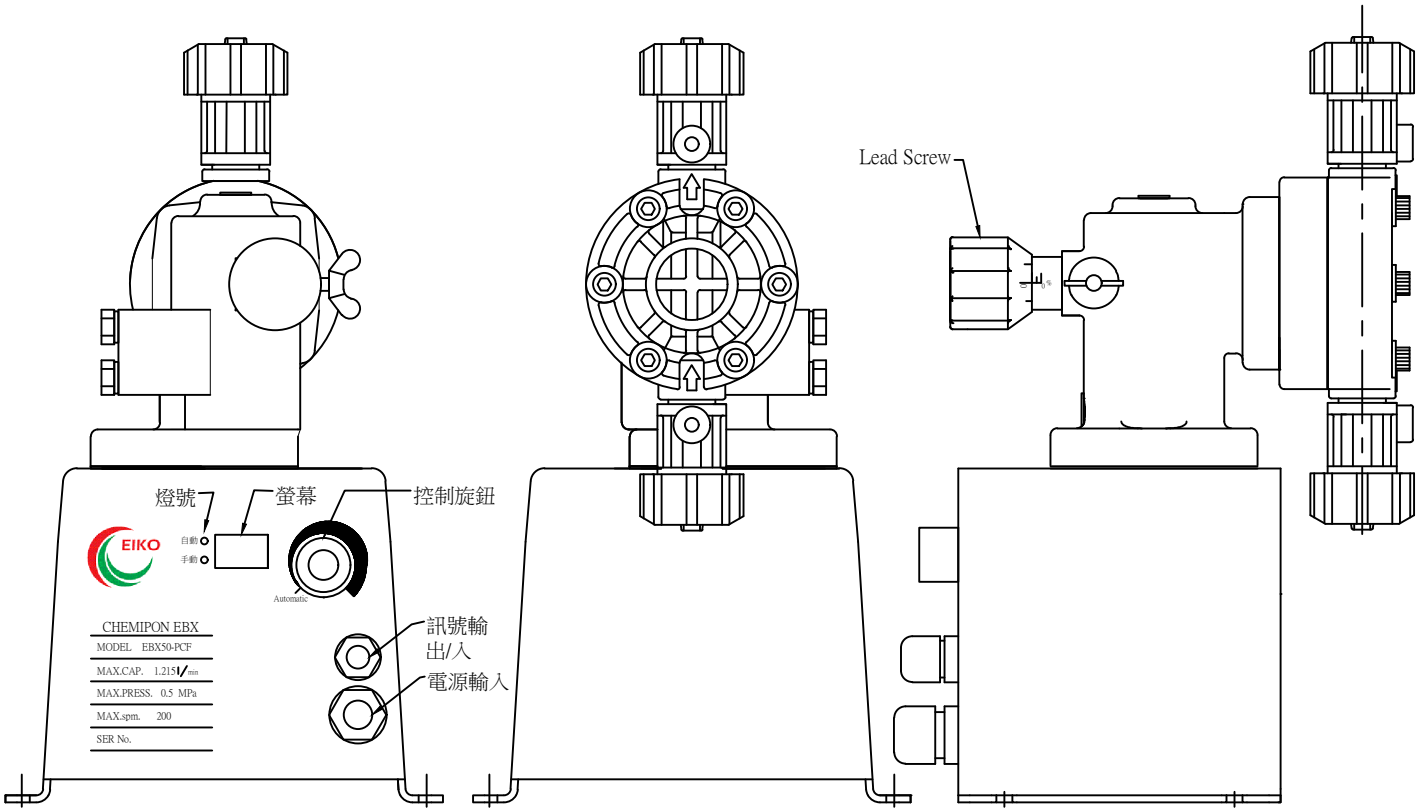


電源：1φ100~240Vac (紅色線/黑色線)
訊號：輸入4~20mA / 1~5Vdc(紅+/黑-)
　　輸出 Open Collector C (<20mA)(白、綠)

自動控制：當控制旋鈕向逆時鐘方向轉到底"答"一聲，此時自動燈號會亮起，類比訊號輸入(以4~20mA或1~5Vdc類比訊號輸入控制)；馬達會以0%~100%的比例轉速帶動衝程機械作動。


例:當輸入類比訊號是8mA螢幕則顯示25(代表25%的比例轉速帶動衝程機械作動)；訊號越大則轉速越快，訊號越小則轉速越慢。

應用：
當自動控制時，PH值的反應太快代表加藥量太多，此時可以將機械衝程的調整鈕(Lead Screw)轉小，加藥流量則會變小PH值的反應才不會太快。

手動控制：
當旋鈕向順時鐘方向旋轉，經過"答"一聲，此時手動燈號會亮起，越往順時鐘方向旋轉；螢幕數值則會增加到100為止(範圍是0~100)，數值越大馬達轉速則越快。

應用：
手動調整到需要量的轉速，電源停止送電，則停止加藥。電源送電，則開始加藥。


輸出 Open Collector C (<20mA)

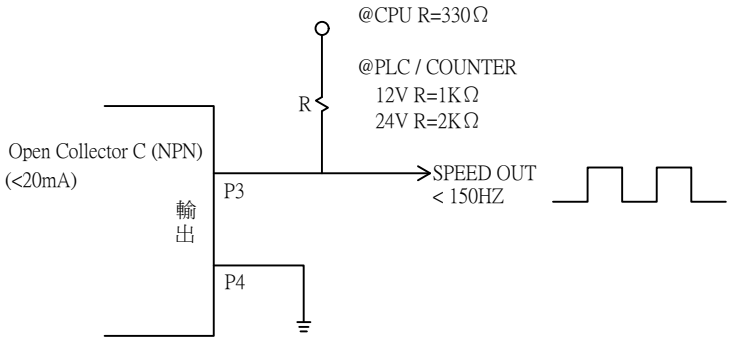

輸出訊號：
依照PUMP作動速度快慢成等比的脈衝訊號輸出。

應用：因脈衝訊號是取至於馬達的轉速，而非流量計出來的脈衝訊號，所以出口要有背壓(反虹吸逆止閥)，以實測流量搭配脈衝值來設定。

輸出入訊號電纜線

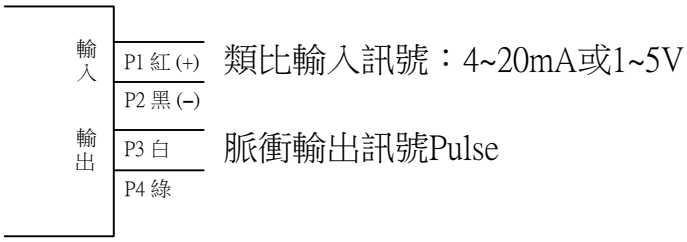

注意事項：儘可能的裝置於高於地面的角鐵架上，避免地面積水。