

VSPシリーズ



標準仕様

構造

駆動：電動機直結タイプ

ガスシール：Vリング

主材質：G-PP

使用温度範囲：0～80℃

回転方向 時計方向（電動機側より視）

フランジ JIS 10K FF 相当

電動機 汎用フランジ屋外型 2 極誘導電動機


形式表示

VSP - 025 1 F 0A A Z

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 名称 ② 口径
- ③ 枠番 1: 50Hz 2: 60Hz
- ④ Oリング材質
F: FPM E: EPDM Z: その他
- ⑤ 電動機出力 0A: 0.2kW 0O: 0.4kW
- ⑥ 本体材質 A: G-PP 製
- ⑦ 特注仕様 Z: 標準規格外の部品を使用

50/60Hz 容量図

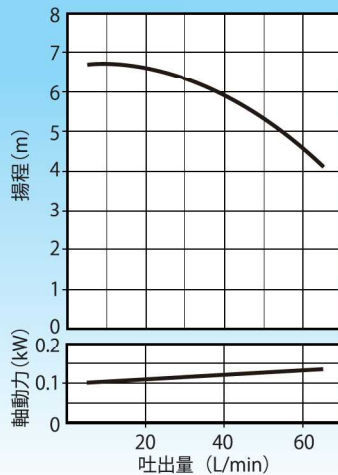

特長

- ①コンパクト・軽量
質量：12kg
- ②吐出取合いの変更可能
(プレハブジョイント対応可能)
- ③ポンプの設置・交換が容易


標準仕様 50/60Hz 共通

吐出量	全揚程
50L/min	5m


用途

- ①エッチングマシンなどの薬液循環用
- ②ニッケル・銅などのメッキ液循環用
- ③伸線などの酸洗の液循環用
- ④小型スクラバー使用薬液の循環用
- ⑤その他、ピットからの送液用として使用可能

寸法図

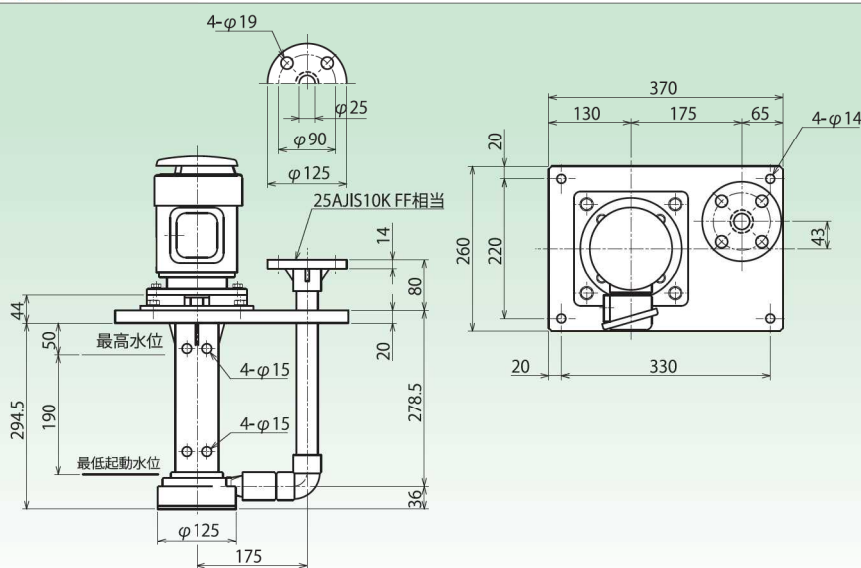

断面構造図

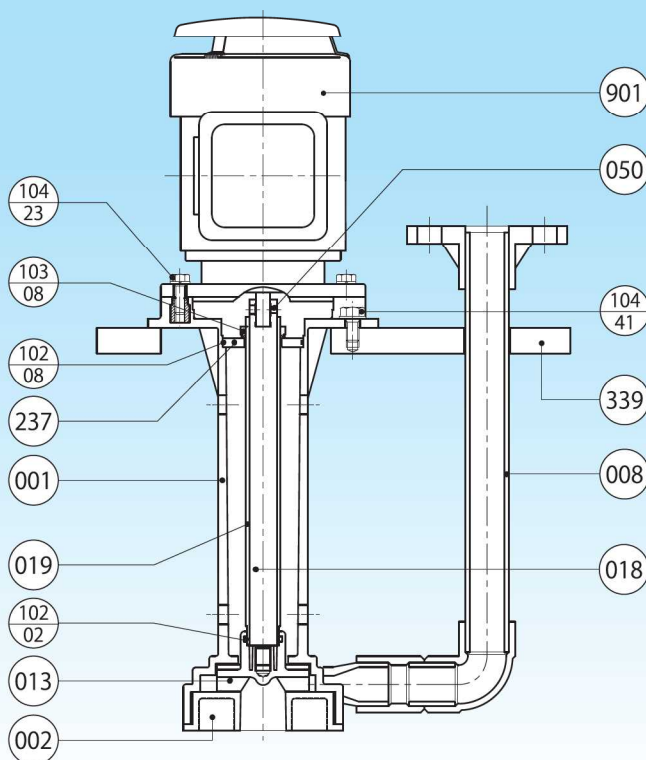

部品 No.	部 品 名	材 質	個 数
001	ケーシング (本体)	G-PP	1
002	ケーシングカバー	G-PP	1
008	吐出管	PP	1
013	インペラ	G-PP	1
018	主軸	SUS420J2	1
019	軸スリーブ	PP	1
050	主軸止めネジ	SUS304	2
102-02	O-リング (インペラ)	FPM/EPDM	1
102-08	O-リング (ガスシールプレート)	EPDM	1
103-08	ガスシール	FPM	1
104-23	モータボルト	SUS304	4
104-41	ベッドプレートボルト	SUS304	4
237	ガスシールプレート	C-PTFE	1
339	ベッドプレート	PP	1
901	電動機		1