

關係企業

雄牧企業有限公司

www.hsiungmu.com.tw

服務電話：(03)397-5681

傳真電話：(03)397-5691



帝隆科技事業有限公司

www.dino.com.tw

服務電話：(02)26098823

傳真電話：(02)26098523



台灣二國股份有限公司

NIKUNI TAIWAN CO., LTD.

www.nikuni-taiwan.com

服務電話：(02)26069385 #13

傳真電話：(02)26069386



順雄(宜興)環保設備有限公司

www.ysek.cn

www.mtrpump.com

服務電話：0510-87909115/6/7

傳真電話：0510-87909114

廣州順賀環保設備有限公司

www.shunhe.com.cn

服務電話：020-87345282

傳真電話：020-87358803



順賀行企業有限公司

新北市林口區工二路11號

服務電話：(02) 2601-5831

高雄市三民區黃興路473號

服務電話：(07)383-6990



順賀行企業有限公司

綜合目錄

www.neweiko.com.tw



關於我們

- 1986** 賴清雄先生、楊永洲先生及張春富先生
在台北市承德路合資成立
- 1991** 搬遷至台北市長安西路
- 1991** 代理日本 Nikuni Co.,Ltd.
- 1993** 代理日本 Seikow Chemical & Machinery Co., Ltd.
- 1994** 日本 Nikkiso Eiko Co., Ltd. 授權在台灣
組裝定量泵浦並合資成立順雄股份有限公司
- 1994** 搬遷至台北縣林口工業區
- 1996** 高雄連絡處成立
- 1997** 代理德國 Seybert & Rahier GmbH +Co. Betriebs-KG
- 1999** 轉投資雄牧企業有限公司
- 1999** 代理英國 Verder Ltd. 蠕動式泵浦
- 2001** 日本Seikow Chemical & Machinery Co., Ltd.
授權在台灣組裝PP無軸封泵浦及FRP風車
- 2002** 成立廣州順賀環保設備有限公司
- 2004** 與日本 Nikkiso Eiko Co., Ltd.
在中國大陸成立順雄(宜興)環保設備有限公司
- 2004** 代理義大利 Sydex Srl. 單軸螺旋泵浦
- 2014** 代理日本 Mitsuwa Pump Co., Ltd.
- 2015** 代理美國 UET Mixers, Inc.
- 2017** 與日本 Nikuni Co., Ltd.
在台灣合資成立台灣二國股份有限公司

目錄

定量泵浦	  	2
高分子泡藥設備		7
無軸封泵浦		8
套裝設備 離心泵浦	 	10
單軸螺旋泵浦		14
橡膠內襯渣漿泵浦		16
蠕動式泵浦		18
風車、立式泵浦		20
攪拌機		22
葉片泵浦 無軸封泵浦	 	23
詢價單		24



NFH/NFF系列加藥機

最大流量：200 ml/min
最高壓力：1 MPa
材質：PVDF, SUS316, PTFE
電源：1Ø 100-240V
保護等級：IP65

- ※標準型
- ※標準間隔定時控制型
- ※多機能脈動輸入控制型
- ※多機能類比(4-20mA)輸入控制型



BX系列加藥機

最大流量：2.8 L/min
最高壓力：1 Mpa
材質：PVC, SUS316, PTFE, PVDF
馬達保護等級：IP55



AH系列定量泵浦

最大流量：54 L/min
最高壓力：1 MPa
材質：PVC, SUS304, SUS316, PVDF
屋外型馬達
保護等級：IP55 S.F.：1.15 F級



GX系列 風箱型加藥機

最大流量：4,356 ml/Min
最高壓力：0.28 MPa
材質：PP



CPT 系列 無軸封泵浦

最大流量：135 L/Min
最高揚程：15 Meter
材質：PP



FA/FG/FS系列 可撓性葉片泵浦

最大流量：550 L/Min
最高揚程：40 Meter
材質：銅 / SCS13
※自吸力高
※輸送高黏度液體



PVC背壓閥



PVDF釋壓閥



SUS316脈衝緩衝器



ISTEP[®] 步進馬達定量泵浦

最大流量：50 L/Hr
最高壓力：10 bar
材質：PP, PVC, PVDF, SUS316,



C204.1 自動控制電磁式加藥機

最大流量：35 L/Hr
最高壓力：10 bar
材質：PP, PVC, PVDF, SUS316



C409.2 Pro+ 自動控制定量泵浦

最大流量：350 L/Hr
最高壓力：10 bar
材質：PP, PVC, PVDF, SUS316

ISTEP[®] C409.2 Pro+
操作模式：
手動、脈衝、類比、批次、定時
面版顏色顯示運轉狀態

精度嚴謹

調整範圍1：1000
低脈衝加藥
由微處理器控制

進展靈活

Profibus/Profinet
模組介面
慢速模式
定時選擇多樣化

通訊連接

SD卡插槽 USB連接器
2 Digital output
1 Analogue output

RF4 XX...KM 系列

液壓定量泵浦

最大流量：1,020 L/Hr
最高壓力：80 bar
材質：PP-FRP, PVC, PVDF, SUS316



RF509.1 KM 系列

API675液壓定量泵浦

最大流量：89 L/Hr
最高壓力：300 bar
材質：SUS316



定量泵浦套裝



金屬隔膜壓縮機



A-I 系列柱塞式定量泵浦

最大流量：470 L/Hr
最高壓力：250 bar
材質：PVC, SUS316L



A-I 系列柱塞式定量泵浦 伺服自動控制

SDI 系列液壓隔膜定量泵浦

最大流量：4028 L/Hr
最高壓力：80 bar
材質：PVC, PP, PVDF, SUS316L

符合 API 675




PDU 系列 粉體高分子泡藥設備 高分子原液稀釋設備

產出量：最大8,000 L/Hr
槽體：SUS304或PP

客製化選配件

- ※人機介面
- ※指定PLC廠牌
- ※真空吸料機、振動器
- ※各種偵測裝置
- ※客製電控箱

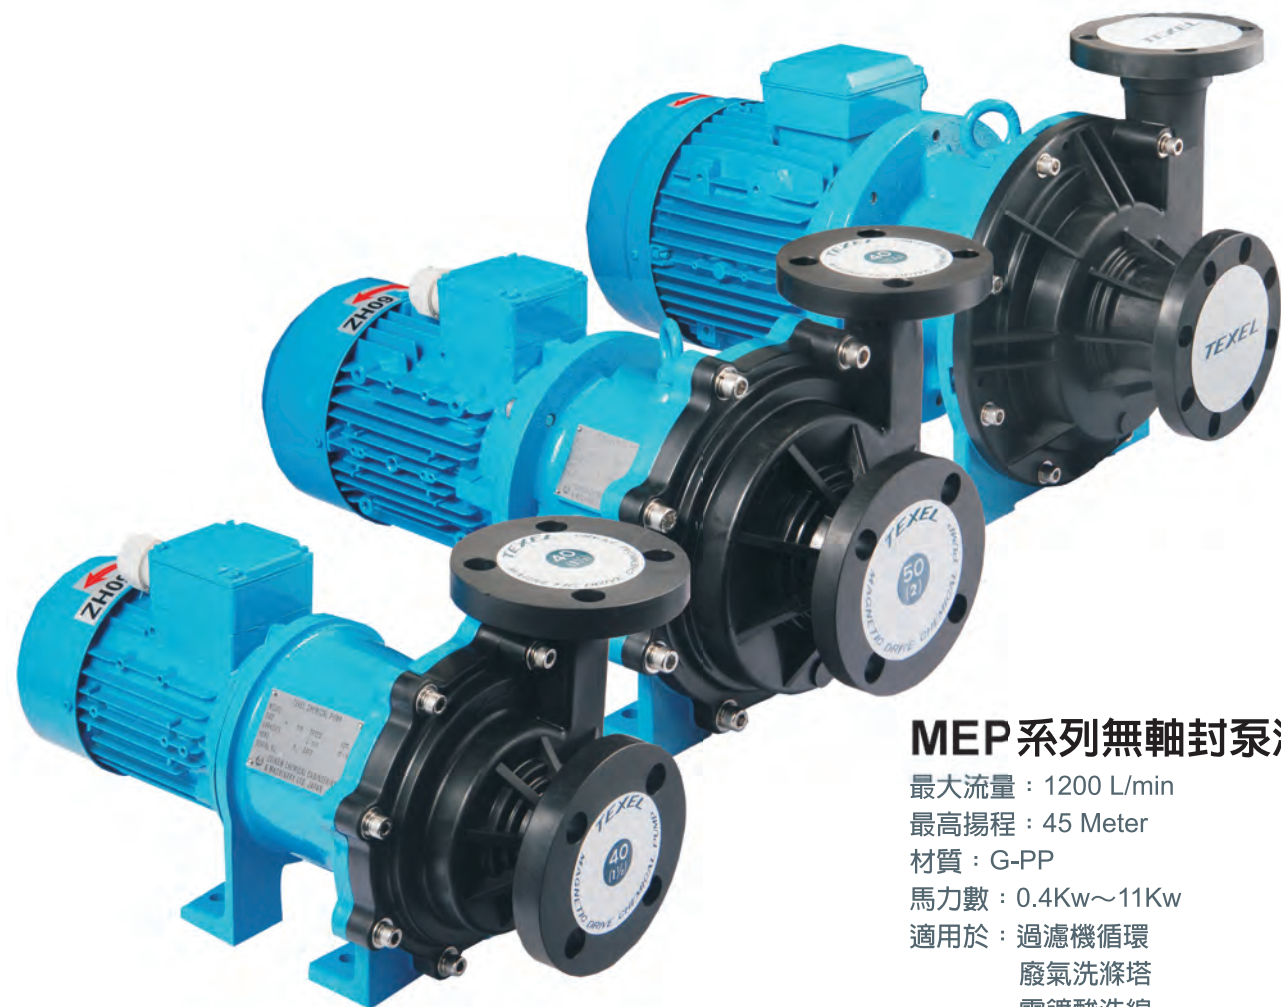

MEP系列無軸封泵浦




最大流量：1200 L/min
 最高揚程：45 Meter
 材質：G-PP
 馬力數：0.4Kw~11Kw
 適用於：過濾機循環
 廢氣洗滌塔
 電鍍酸洗線
 PCB水洗濕製程



TEFLON 內襯無軸封泵浦

高腐蝕液體輸送
 特用化學品輸送

最大流量：5000 L/Min
 最高揚程：80 Meter
 材質：PVDF/ETFE/PFA
 馬力數：0.4Kw~55Kw
 最高使用溫度：150°C

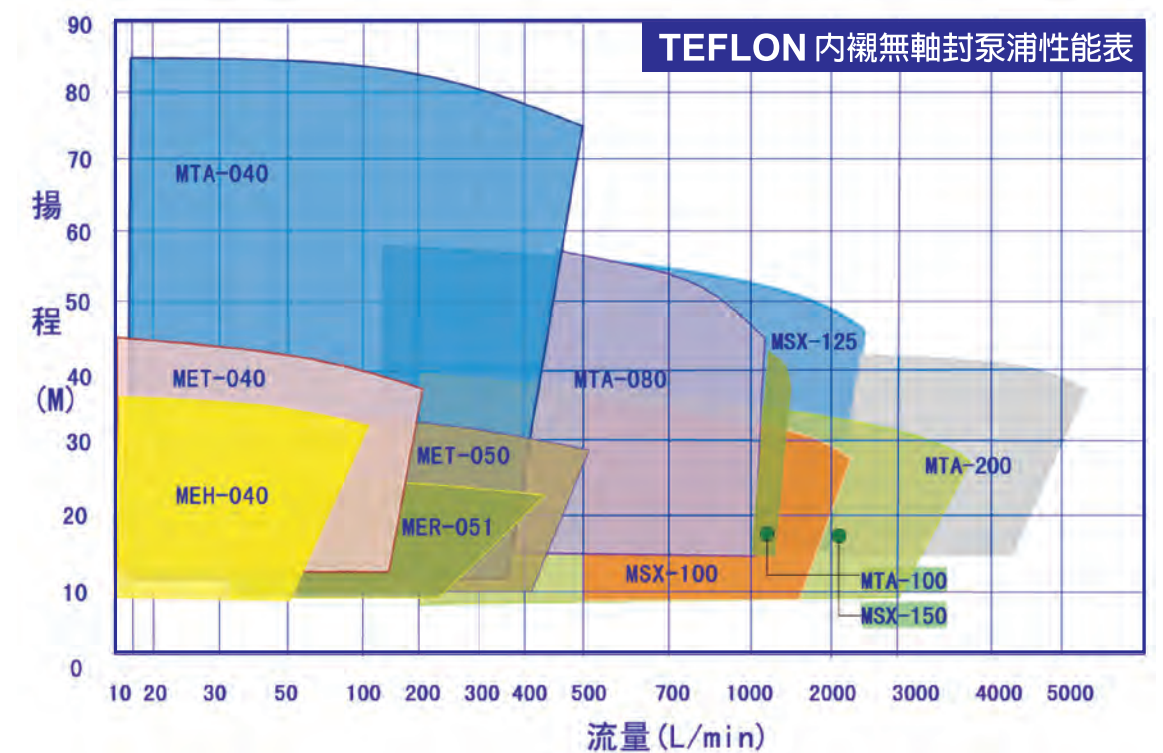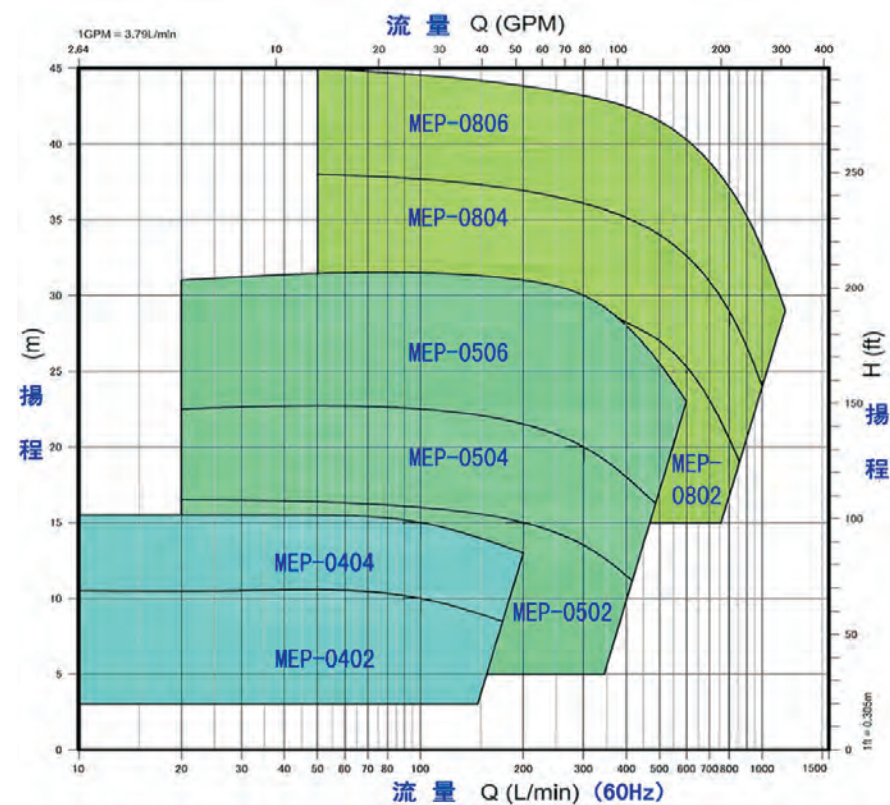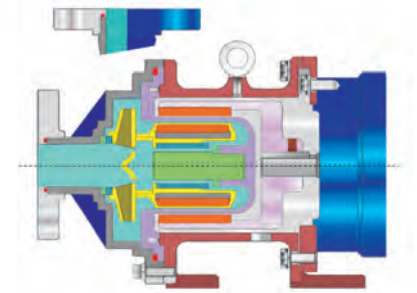

液中掃除機


LAX 吸入污泥後可以進行
收集及脫水程序。
是快速、簡單、乾淨的吸淨機！
可同時移除沈積污泥和浮泥！
僅需按下ON・OFF開關
不需要任何閥門操作！

無液體殘留




經典運用

淤泥收集流程

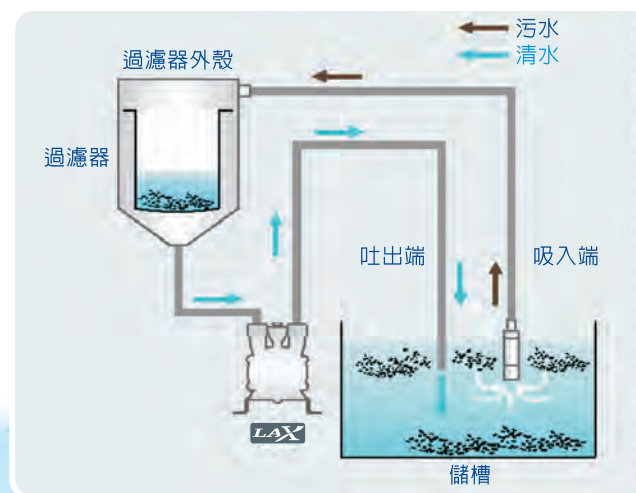

淤泥脫水流程

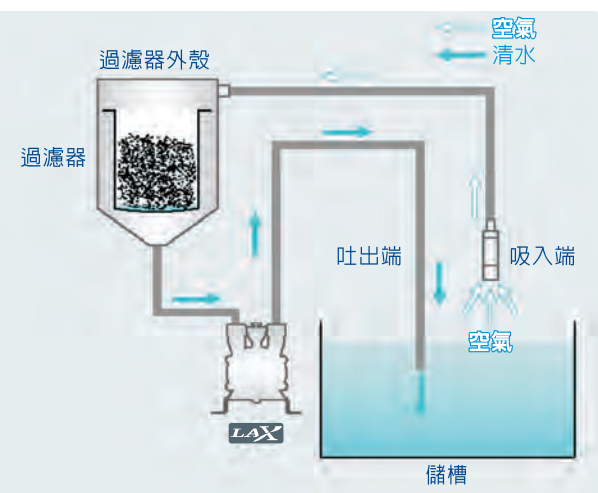


歡迎洽詢

台灣二國股份有限公司
NIKUNI TAIWAN CO., LTD.
www.nikuni-taiwan.com
服務電話：02-26069385 #13




VDF 遠心式固液分離器


以離心力分離固液

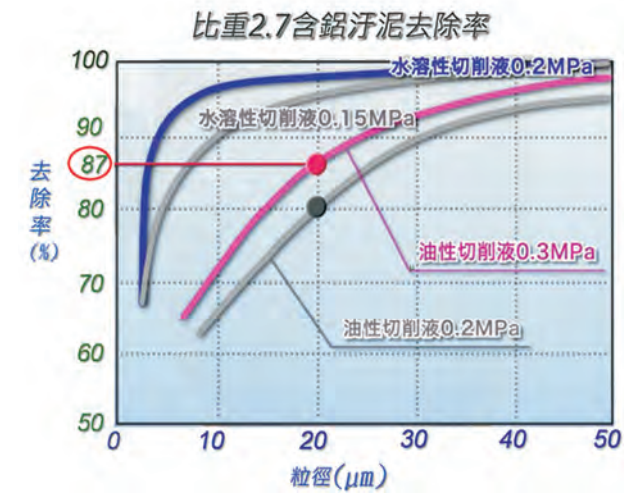

VDF 套裝 C-CAT

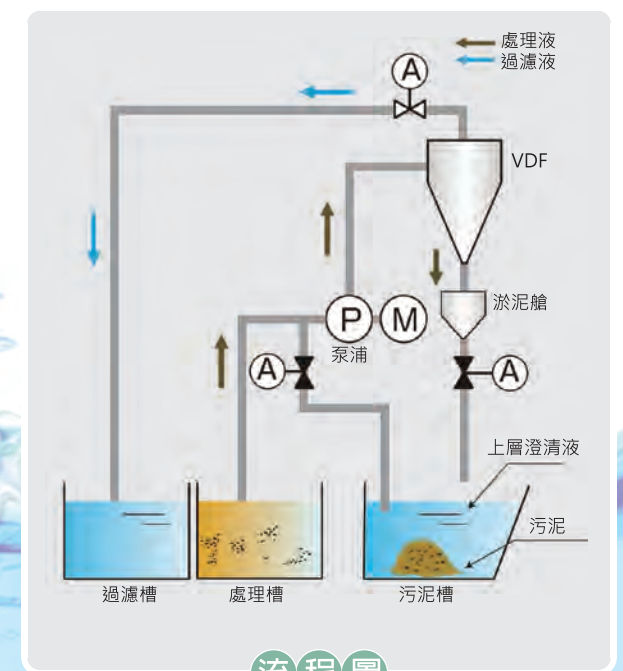


流程圖

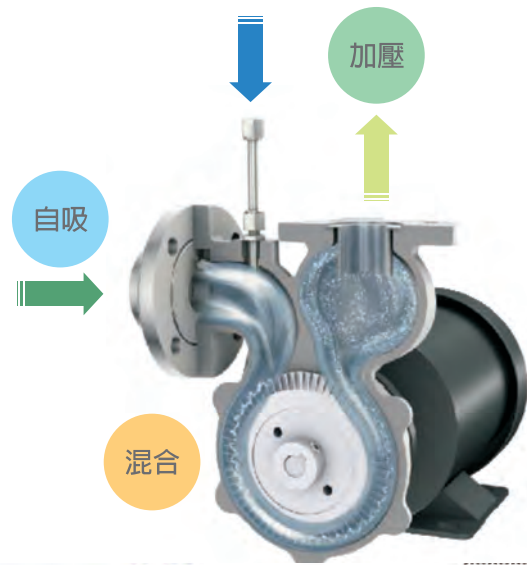

KTM微細氣泡產生器

- 吸入、混合、加壓三種功能兼具
- ※氣液溶解度高
 - ※Micro/Nano bubbles
微細氣泡20~50microns
(傳統方法約為100+microns)
 - ※不需空氣壓縮機，攪拌機或靜態攪拌管，
及大體積的加壓溶解桶。
 - 高效率氣液混合
 - 節省操作成本(電費、維修費用及時間)
 - 提升系統效率及處理能力
 - 減少化學品添加

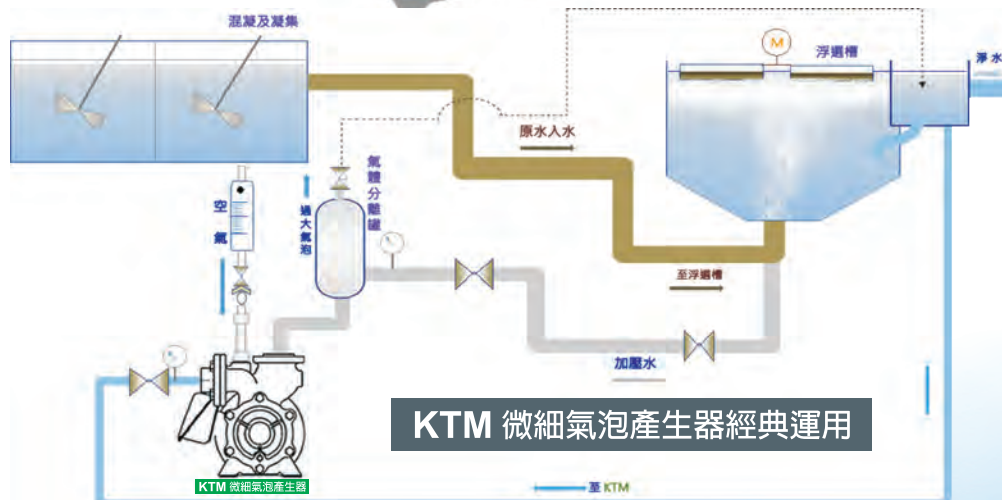

KTM 微細氣泡產生器經典運用

UP/SP系列

最大流量：1200 L/Min
最高揚程：100 Meter
材質：不銹鋼、PTFE、碳化矽，適用範圍廣。
4極馬達，運轉穩定，靜音設計。
適用於輸送純淨水、溶劑、化學液體等。



SP 系列

STW/STWS/SN/SNW 系列

最大流量：110 L/Min
最高揚程：300 Meter
材質：FC 200，不銹鋼
雙軸承構造，能夠勝任苛刻使用條件
低振動、無脈動，解決其他往復式
高壓泵脈動和振動問題
適用高壓鍋爐給水，切削液，及洗淨設備



SNW 系列




◀RB系列

最大流量：2000 M³/Hr
最高揚程：65 Meter
標準材質：SUS316
渠道式葉片
適用於含有絲狀懸浮
固體物質的液體


◀金屬立式泵浦

搭配不同形式的葉片
材質：SUS316

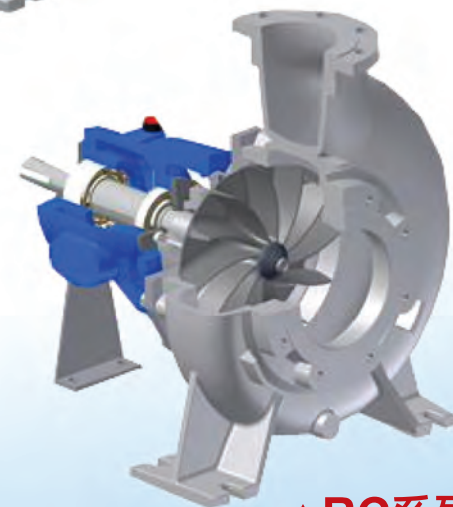

▼RG系列

最大流量：300 M³/Hr
最高揚程：97 Meter
標準材質：SUS316
開放式葉片，低NPSHr

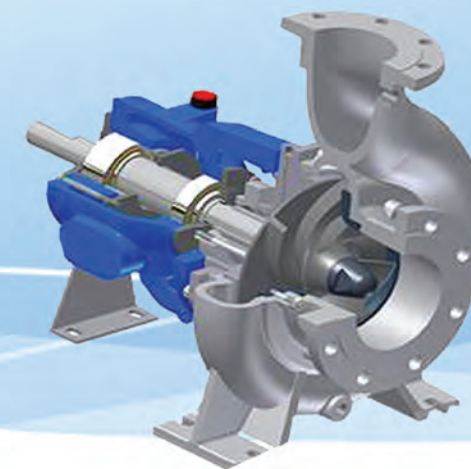

▲RC系列

最大流量：850 M³/Hr
最高揚程：60 Meter
標準材質：SUS316
葉片設計在殼體蓋背面
凹部，大部分的輸送液
可不接觸到葉片的狀況
下輸送。



渦流式葉片



渠道式葉片



密閉式葉片



半開放式葉片



SYDEX
pump

單軸螺旋泵浦



符合 API 676

K 系列

最大流量：300 M³/Hr

最高壓力：48 bar

應用範圍：

廢水和污泥處理、化學和石化工業、
造紙工業、化學添加劑的計量、
板框/帶濾/離心式脫水機污泥輸送、
食品工業、電鍍行業、紡織工業、魚產業、
化妝品和製藥工業、農業、葡萄酒行業、
製糖業、造船、脫硫燃料氣、陶瓷產業、
印染行業、汽車行業。

M 系列


最大流量：50 L/Hr

最高壓力：18 bar

計量精度高、自吸能力極強、
低脈衝、易安裝維護。

應用範圍：

高濃度Polymer原液添加、
化工業、建築業(水泥)、
食品農業、能源(碳氫化合物、
冷卻劑和切削油)、
可和OEM設備搭配。

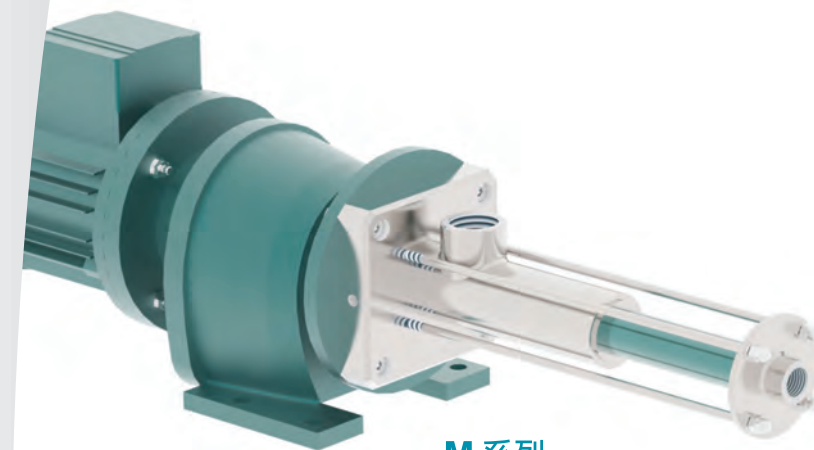

M 系列

W/G 系列


最大流量：80 M³/Hr

最高壓力：48 bar


輸送高粘度，低水分或沒有流動性的
產品，具有螺旋推進器料斗的特殊設
計，以避免輸送時發生架橋。

應用範圍：

廢水和污泥處理、化學和石化工業、
造紙工業、污泥乾燥機、食品工業、
紡織工業、魚產業、化妝品和製藥工業、
農業、葡萄酒行業、製糖業、造船、
陶瓷產業、印染行業。

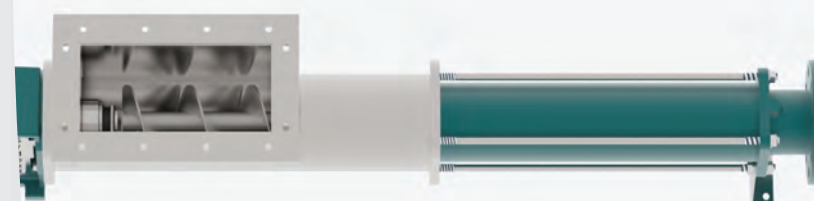

W系列

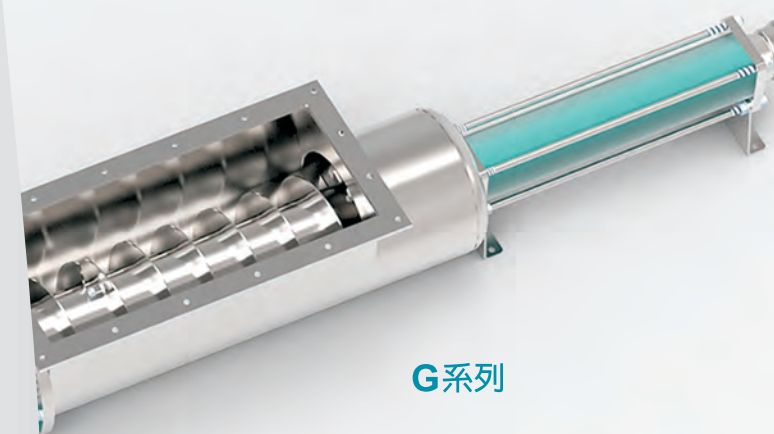

G系列

H 系列

食品級單軸螺旋泵浦

食品級潤滑油潤滑

螺旋進料高黏度液體


多段式，高壓

選配件：

- 白色Nitrile定子FDA認證
- CIP接續端口
- 不銹鋼定子蓋
- 不銹鋼本體外殼
- 變速驅動器



H系列

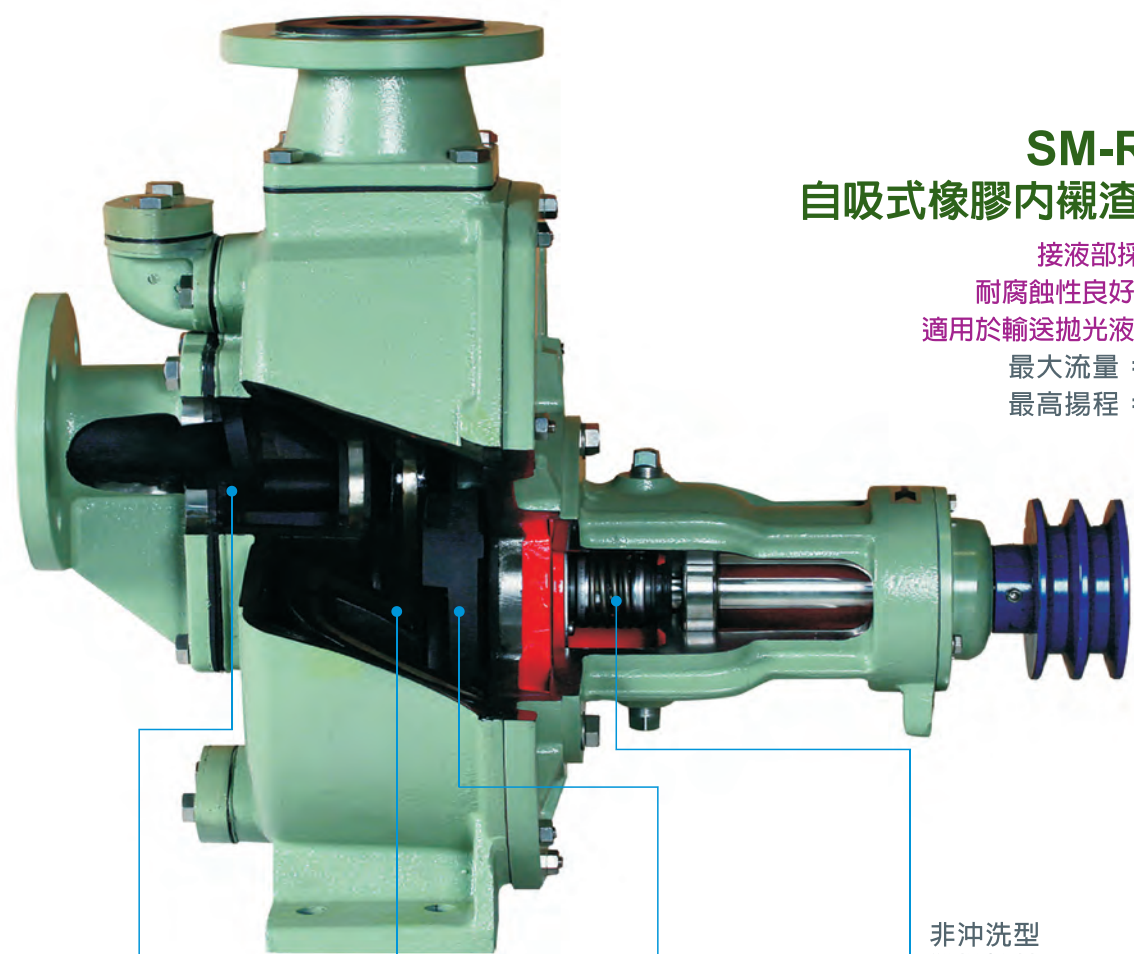

SM-RZ 系列 自吸式橡膠內襯渣漿泵浦


接液部採用耐磨性、
耐腐蝕性良好的橡膠襯裡
適用於輸送拋光液、化學渣漿
最大流量：0.9 M³/Min
最高揚程：35 Meter

自吸閥

內殼

半開放式葉片

非沖洗型
雙機械軸封
(油浴式)



SM 系列 自吸式渣漿泵浦

材質：FC200、HiCr、SCS
用於工業廢水處理產生的活性污泥、
凝滯污泥、石灰乳的經典款泵浦
最大流量：3.2 M³/Min
最高揚程：39 Meter



SMO 系列 自吸式不堵塞泵浦

材質：FC200、HiCr、SCS
帶有兩個葉片的特殊葉輪，
解決異物、長條狀物體造成的堵塞
最大流量：0.8 M³/Min
最高揚程：19 Meter



 MITSUWA





Rapide系列

Rapide S 系列

工業用蠕動軟管泵浦



Dura系列



Rollit系列

堅固耐用，是間歇或連續重載操作的理想選擇
簡單易用、便於控制，以多功能和可靠的方式
輸送液體。

Rapide 最大流量：17 L/min
最高壓力：2 bar

Rapide S 最大流量：每一管道 17 L/min
最高壓力：2 bar
最多可至4管道

Dura 最大流量：15 M³/Hr
最高壓力：16 bar

Rollit 最大流量：24.5 M³/Hr
最高壓力：4 bar

蠕動軟管泵可免於受到外來物質的污染。
輸送流體完全被包圍在軟管裡面。
可低剪切抽吸含有高固體成分的液體
或者含有活性培養物的液體。

可輸送 有研磨作用的石灰，
較高的粗砂含量的泥漿、抽吸油墨、
塗料及粘合劑等，不會出現如
採用離心泵浦所產生的起泡或分離現象。

We put our heart into pumps

VERDERFLEX®

The Green
Peristaltic Pump

VANTAGE 3000 系列

最大流量：3.25 L/min
最高壓力：2 bar
防護等級：IP66
驅動部選用
型號 B 手動控制、停止/啓動、反轉
型號 C 類比遠端控制 數位顯示
記憶加藥量
型號 P RS232 / 485遠端控制的程控
記憶10種加藥方式



VANTAGE 3000 系列

VANTAGE 5000 系列

最大流量：6.6 L/min
最高壓力：7 bar
速度控制比例：4096：1
防護等級：IP66 / NEMA 4X
驅動部選用
Control：觸控預設選單，可USB備份
Remote：類比遠端輸入及輸出控制
SCADA：DC光電隔離遠程控制



VANTAGE 5000 系列

ECONOMY 系列


最大流量：8 L/min
最高壓力：2 bar
使用簡單，非常適於實驗臺應用



ECONOMY系列

OEM客製化軟管泵浦

用於儀錶板安裝或機器套裝
應用於：
印刷、包裝、加藥
洗衣機、自動售貨機
空調機組、水處理系統

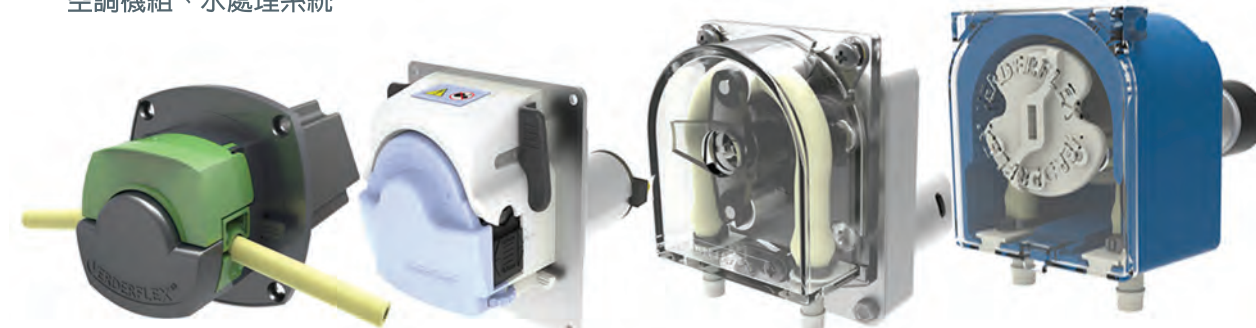

客製化軟管泵浦

耐蝕送風機

多翼式 CES/NSF/SF 系列

最大風量：1600 M³/Min
最高靜壓：1.0 kPa
材質：FPFR / PVC / FRP

透浦式 FTE/FTF/CTF 系列

最大風量：3600 M³/Min
最高靜壓：4.5 kPa
材質：FRPP / FRP

高壓透浦式 FTB/FTW/TB 系列

最大風量：700 M³/Min
最高靜壓：20 kPa
材質：FRP / PVC / HC / 鈦



立式耐蝕泵浦

VEP系列 材質：FRPP

葉片+軸套 採密閉式葉片，高效率。
葉片與軸套一體的安全設計
可避免主軸腐蝕。


葉片 副葉片採圓弧型，性能提高。

外蓋+法蘭 可配合用途安裝與拆卸法蘭。
外蓋的吸入及吐出口的螺規為
管用平行螺牙 (PT)。
可適合於JIS/ANSI/DIN法蘭。

馬達 採泛用立式屋外型感應馬達。
可安裝特殊規格馬達。



■ TEXEL 耐蝕送風機性能圖

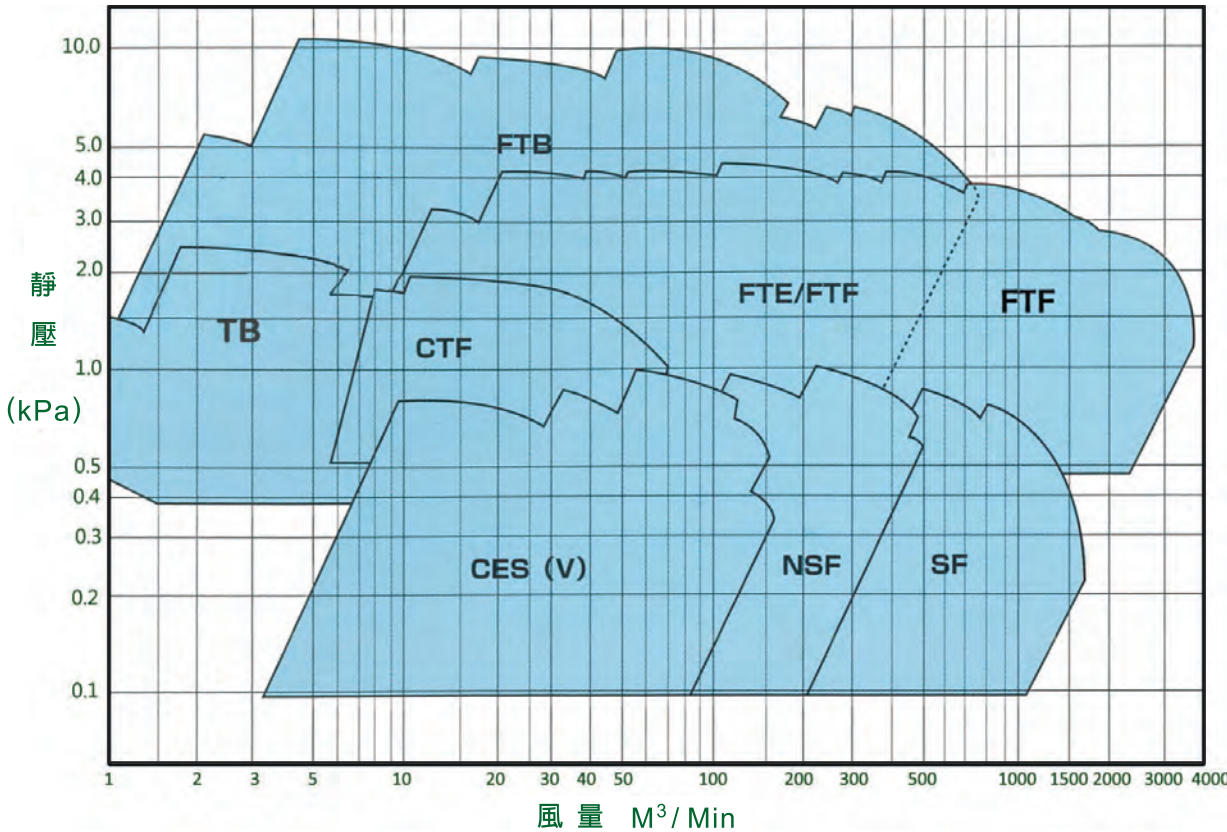

■ VEP 立式耐蝕泵浦性能圖

型 號	口徑 (A)	吐 出 量 L / Min	全 揚 程 M
	吸入 X 吐出		
VEP-0252	25 x 25	50	12
VEP-0254		70	23
VEP-0256		100	23
VEP-0402	40 x 40	200	15
VEP-0404		200	22
VEP-0406		240	23
VEP-0502	50 x 50	300	15
VEP-0504		350	22
VEP-0506		400	28
VEP-0652	65 x 65	500	18
VEP-0654		600	20
VEP-0656		600	26
VEP-0802	80 x 80	800	15
VEP-0804		800	24
VEP-0806		600	29
VEP-1002	100 x 100	1200	15


可安裝馬達 VEP-025-065 : 0.75, 1.5, 2.2, 3.7, 5.5, 7.5Kw
VEP-080-100 : 3.7, 5.5, 7.5Kw



XCEL-300-1500
馬力 至 1000 HP
最高轉速至350rpm
特殊的螺旋與錐形紋齒輪箱



靜態攪拌管
45度高效螺旋
湍流混合



側入式攪拌機
馬力 至30 HP



PL系列管中攪拌機

XCEL-200-220
馬力 至 300 HP
最高轉速至350rpm

馬力 至 20 HP
轉速範圍350 rpm
-3500 rpm
使用黏度可達10,000cps



EBX 加藥機

類比訊號自動控制
1-5V 或 4-20mA
手動：0-100%
具手動 / 自動切換功能
最大流量：1.2 L/Min
最高壓力：1 MPa



KMP系列



KMPL系列

SUS 磁力式 無軸封泵浦

KMP系列
最大流量：600 L/Min
最高揚程：60 Meter
材 質：SUS316
馬 達：0.75-5.5 Kw

KMPL 系列
最大流量：1400 L/Min
最高揚程：130 Meter
馬 達：3.75-18.5Kw



客製化攪拌機

UET 如何設計XCEL攪拌機

XCEL-FLO 攪拌機

MIeX軟體

製程及桶槽參數

計算扭矩
彎矩臨界轉速
應力軸等數據

選定最有效率馬達
軸長及葉片

MIeX輸出兼容性
組件3-D
Auto-CAD

徑向葉片泵浦

V / R 系列
最大流量：700 L/Min
最高壓力：0.5 MPa
材 質：SUS304
· 葉片可卸
· 自吸力高
· 可輸送高黏度或泡狀液體




順賀行企業有限公司
詢 價 單

新北市林口區工二路11號
TEL: (02) 2601-5831
FAX: (02) 2603-4798
e-mail: sh.s321010@msa.hinet.net

高雄市三民區黃興路473號
TEL: (07) 383-6990
FAX: (07) 385-0787
e-mail: neweiko.kh@msa.hinet.net

泵 浦 種 類				馬 達 規 格	
☐ 定量泵浦	☐ 機械式 ☐ 液壓式 ☐ 柱塞式			☐ 1φ ☐ 3φ ☐ 110V ☐ 220V ☐ 380V ☐ 440V ☐ ExeIIT3 ☐ ExeIIBT4 ☐ 變頻 ☐ 屋外 ☐ 屋內	
☐ 單軸螺旋泵浦	減速方式				
☐ 蠕動式泵浦	☐ 減速 ☐ 變頻 ☐ 無段變速				
離 心 式 泵 浦					
☐ 無軸封泵浦	☐ PP ☐ Teflon內襯 ☐ 金屬				
☐ 渦流/渦卷泵浦	☐ SUS04 ☐ SUS316 ☐ FC ☐ 銅				
☐ 渣漿泵浦	☐ 自吸 ☐ 橡膠內襯				
液體名稱					
流量					☐ ml/min ☐ L/Hr
吐出壓力					☐ MPa ☐ kgf/cm²
吸入壓力					☐ bar
液體體溫度					°C
比重					
粘度					cp
顆粒含量					%
數量					台
配 件 及 備 用 零 件	定量泵浦 ☐ 背壓閥 ☐ 釋壓閥 ☐ 脈動緩衝器 ☐ 校正管 ☐ 膜片 ☐ 逆止球閥組				
	單軸螺旋泵浦 ☐ 釋壓閥 ☐ 防空轉裝置 ☐ 定子 ☐ 轉子 ☐ 機械軸封				
	蠕動式泵浦 ☐ 軟管				
	離心式泵浦 ☐ 防空轉裝置 ☐ 機械軸封				
備 註					
詢 價 廠 商	名稱	經辦	指定順賀行 經辦業務		
	電話	傳真			

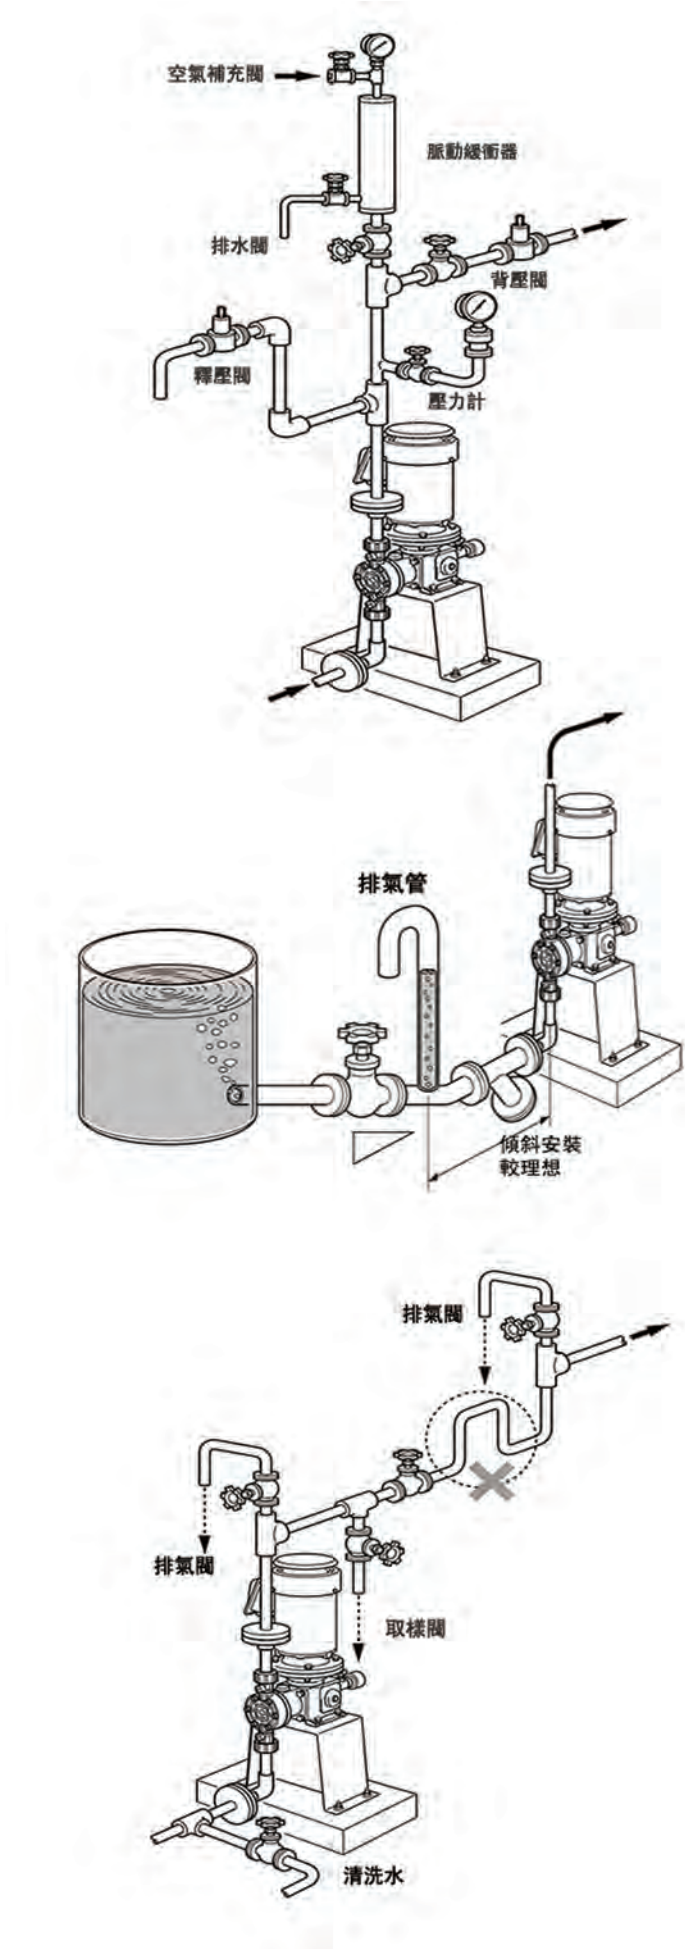

定量泵浦吐出配管

計算吐出壓力，使泵浦不超過負荷。

為了使泵浦正常運轉，吐出壓力及吸入壓力要給予最小必要差壓，若無法得到最小差壓時，可使用背壓閥。背壓閥可裝於管路出口附近。

泵浦吐出口附近請裝釋壓閥。

運轉監視時，可在吐出側裝上壓力表。

請依照左圖，安裝脈動緩衝器。在脈動緩衝器的上部或在與泵浦間加裝壓力表。

壓力計指針振幅變大時，請將脈動緩衝器內的藥水排出，再重新補充空氣。

輸送次氯酸鈉配管

配管儘量縮短，配管口徑，在能滿足加速抵抗等配管條件的範圍內盡量縮小。

吸入配管（如左圖）
在吸入管的（NPSH）條件能滿足的範圍內，儘可能縮小口徑，配管內液體少，分解氣體的產生量也少。尤其是泵浦停止時間長的間斷運轉時，請必須考慮清楚。

吐出配管(如左圖)
吐出配管應考慮空氣少滯留，配管途中的頂部及可能有空氣滯留的地方，安裝排氣閥。和吸入配管相同的配管條件，在容許的範圍口徑盡量縮小配管。