


TEXEL® 耐蝕立式泵浦

外型尺寸圖


槽外型

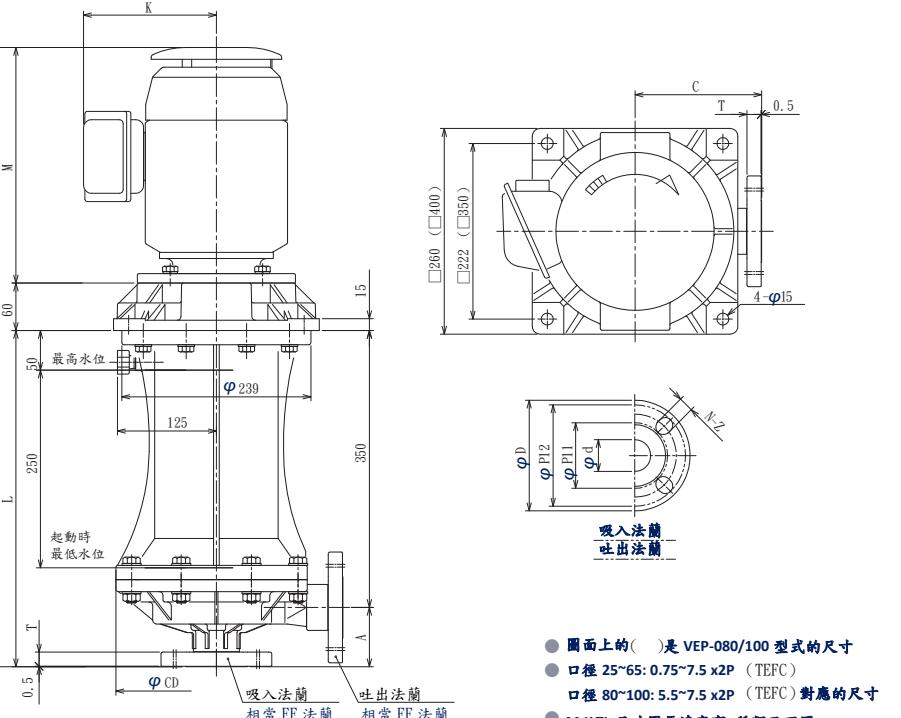

形式	泵浦本體			吐出、吸入法蘭			本體重量 KG				
	A	L	C	φCD	φd	φP 11	φP 12	φD	t	N-Z	
VEP -025	75	425	160	(260)	25	66	109	125	16	4 - 19	12
VEP -040					40	83	128	140	18		
VEP -050	88	438	175	(280)	50	101	144	155	20		
VEP -065					65	121	163	175	22		
VEP -080	128	478	240	(334)	80	131	178	185	22	8 - 19	17
VEP -100					100	156	211	229	22		

本體重量不含馬達


槽內型

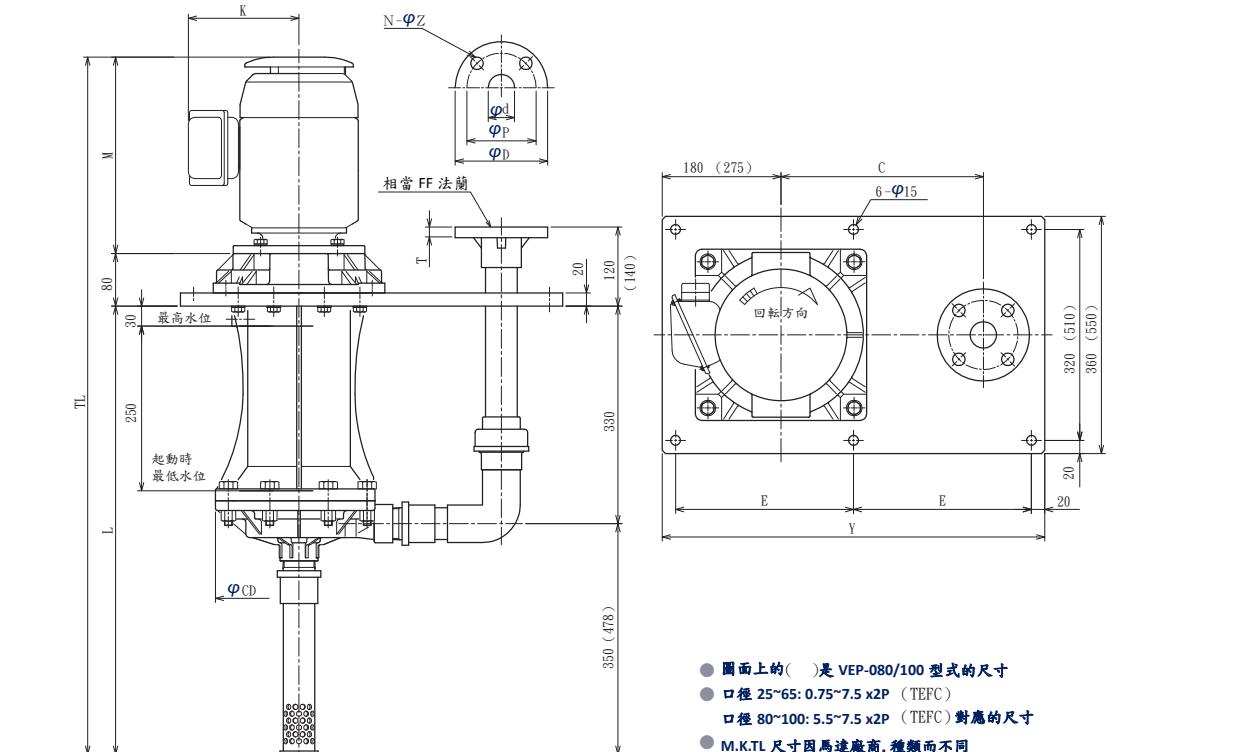

形式	泵浦本體					吐出、吸入法蘭			本體重量 KG		
	L	C	φCD	E	Y	φd	φP	φD	T	N-Z	
VEP -025	680	267	(260)	245	530	25	90	125	15	4 - 19	16
VEP -040		307		270	580	40	105	140	16		18
VEP -050	680	345	(280)	295	630	50	120	155	20		19
VEP -065		359		305	650	65	140	175	22		20
VEP -080	808	415	(334)	380	800	80	150	185	22	8 - 19	33
VEP -100		487		430	900	100	175	210	22		39


本體重量不含馬達

槽外型

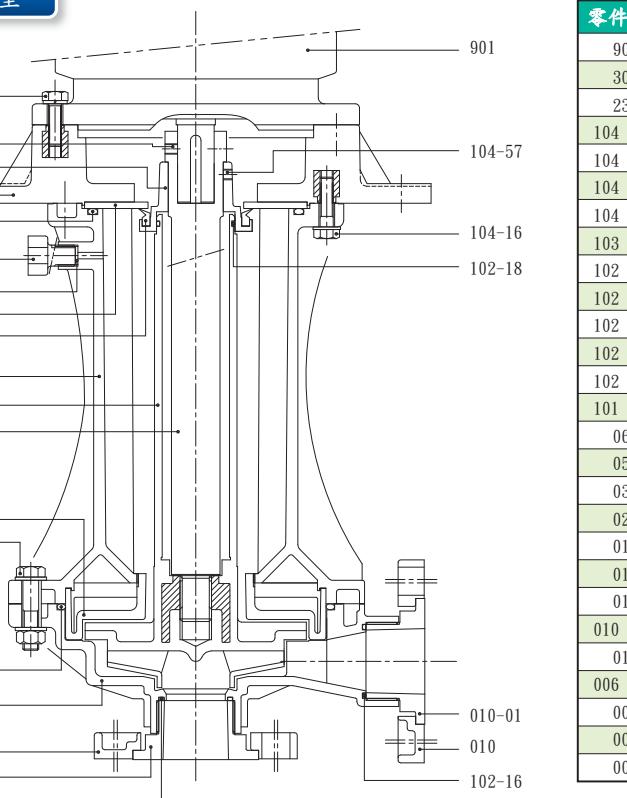

零件號碼	零件名稱	材質	數量	摘要
901	馬達	G-PP	1	
301	馬達底座	C-PTFE	1	
237	氣封板	SCM	1	
104 - 57	氣封支撐固定螺絲	SUS304	2	
104 - 23	馬達螺絲	SUS304	4	
104 - 16	軸管螺栓	SUS304	8	
104 - 01	外蓋螺絲及螺帽	SUS304	1式	
103 - 08	氣式軸封(V Ring)	FPM	1	
102 - 18	O型環(氣封支撐)	EPDM	1	
102 - 16	O型環(吐出法蘭)	FPM/EPDM	1	
102 - 15	O型環(吸入法蘭)	FPM/EPDM	1	
102 - 08	O型環(氣封板)	EPDM	1	
102 - 01	O型環(外蓋)	FPM/EPDM	1	
101 - 04	墊片(氣栓)	FPM	1	
069	氣封支撐	G-PP	1	
050	主軸固定螺絲	SCM	2	
037	氣塞栓	PP	1	
026	軸管	G-PP	1	
019	軸套	PP	1	
018	主軸	S45C	1	
013	葉片	G-PP	1	與軸套一體
010 - 01	吐出法蘭轉接	G-PP	1	
010	吐出法蘭	G-PP	1	
006 - 01	吸入法蘭轉接	G-PP	1	
006	吸入法蘭	G-PP	1	
003	外蓋套環	G-PP	1	
001	外蓋	G-PP	1	

槽內型

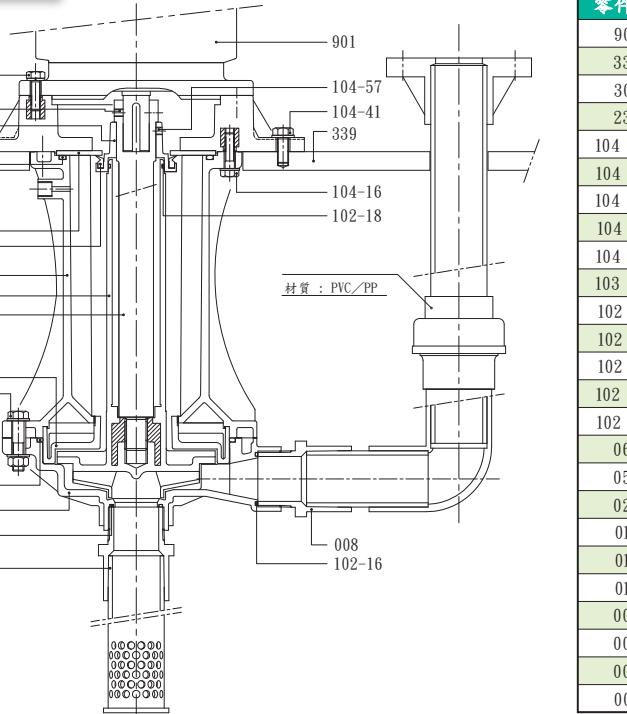

零件號碼	零件名稱	材質	數量	備註
901	馬達	PVC	1	
339	底板	G-PP	1	
301	馬達底座	C-PTFE	1	
237	氣封板	SCM	2	
104 - 57	氣封支撐固定螺絲	SUS304	4	
104 - 41	底板螺絲	SUS304	4	
104 - 23	馬達螺絲	SUS304	4	
104 - 16	軸管螺栓	SUS304	8	
104 - 01	墊片(氣栓)	PP	1式	
103 - 08	氣式軸封(V Ring)	FPM	1	
102 - 18	O型環(氣封支撐)	EPDM	1	
102 - 16	O型環(吐出法蘭)	FPM/EPDM	1	
102 - 15	O型環(吸入法蘭)	FPM/EPDM	1	
102 - 08	O型環(氣封板)	EPDM	1	
102 - 01	O型環(外蓋)	FPM/EPDM	1	
101 - 04	墊片(氣栓)	G-PP	1	
050	主軸固定螺絲	SCM	2	
026	軸管	G-PP	1	
019	軸套	PP	1	
018	主軸	S45C	1	
013	葉片	G-PP	1	與軸套一體
008	出口管	PVC/PP	1式	
007	入口過濾器	PVC/PP	1式	
003	外蓋套環	G-PP	1	
001	外蓋	G-PP	1	

セイコー化工機株式会社
http://www.seikow.co.jp E-mail:texelb1@seikow.co.jp
本社 〒661-0026 尼崎市水堂町4丁目1番31号 TEL (06)6438-0841・FAX (06)6438-3001

順協股份有限公司
http://www.neweiko.com.tw
台北 新北市林口區工二路11號
高雄 高雄市三民區黃興路473號



玻璃纖維強化 PP
立式成型泵浦

VEP 系列
主材質 G-PP


泛用性提高
(法蘭及馬達的安裝多樣化)

節能
(比舊款電力消耗最多可省24%)

實現輕量化
(比舊款最高輕量化40%)

產品系列豐富
(6機種: 25 - 100A)

セイコー化工機株式会社

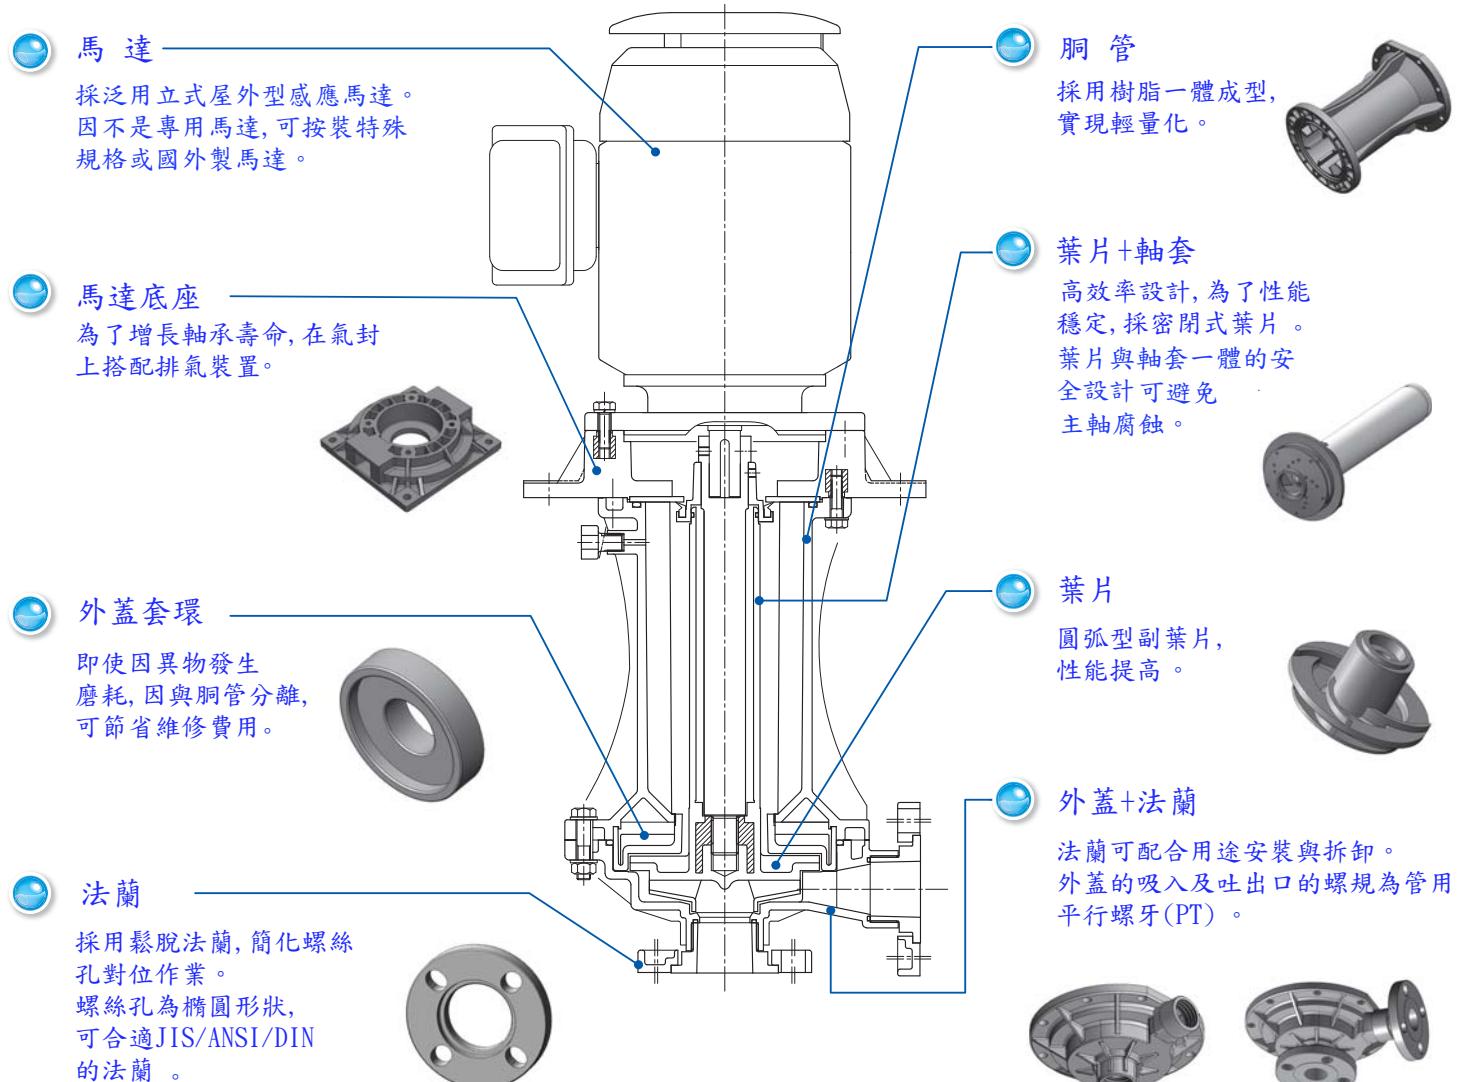

型號表示

VEP- 025 1 F 01 A N N A

- ① 口 徑
- ② 葉片號碼
- ③ O型環材質
F: FPM Z: 其它
E: EPDM
- ④ 馬達出力
01: 0.75kW 05: 3.7kW
02: 1.5kW 07: 5.5kW
03: 2.2kW 10: 7.5kW

⑤ 主要樹脂材質及標準式樣
A: G-PP 及標準式樣
Z: G-PP 及特殊式樣

⑥ 安裝方式
T: 槽外型

N: 槽內型(吸入及吐出管為PVC)

R: 槽內型(吸入及吐出管非PVC)

F: 法蘭式
N: 套管式

A: PP製(槽內型 標準式)
無記號: SUS304(槽外標準型)

標準仕樣


- 使用液溫範圍: 0 - 80 °C
- 耐壓性能: 0.4 MPa
- 接續方式: 槽外法蘭式: JIS10K RF相當
槽外套管式: 配管用直管
槽內法蘭式: JIS10K RF相當
- 馬達: 广泛立式2極感應馬達
使用特殊馬達時，請再詢價
- 回轉方向: 以馬達側目視為順時針
- 驅動方式: 馬達

用 途


- 蝕刻機等藥液循環用
- 鍍鎳、銅等藥液循環用
- 廢氣吸收塔之循環用
- 鐵線製程酸洗液循環用
- 槽內及槽外型皆可為循環泵浦
可輸送儲水坑內液體

性能曲線 [50Hz]


VEP-025

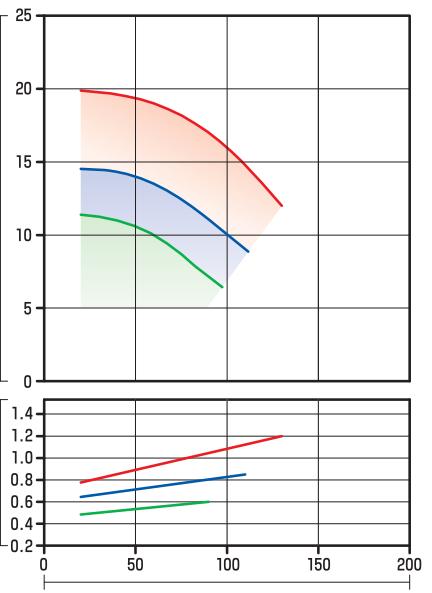

VEP-040

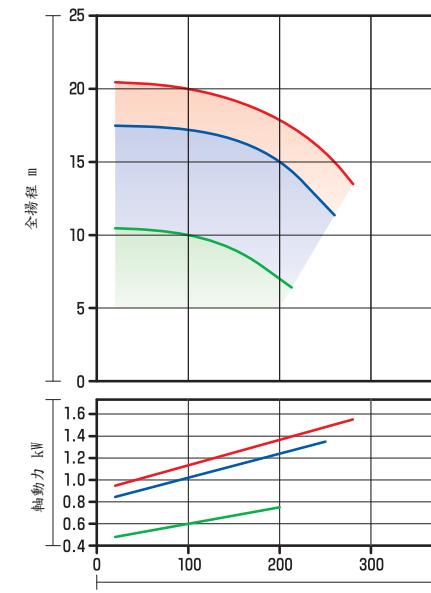


VEP-050

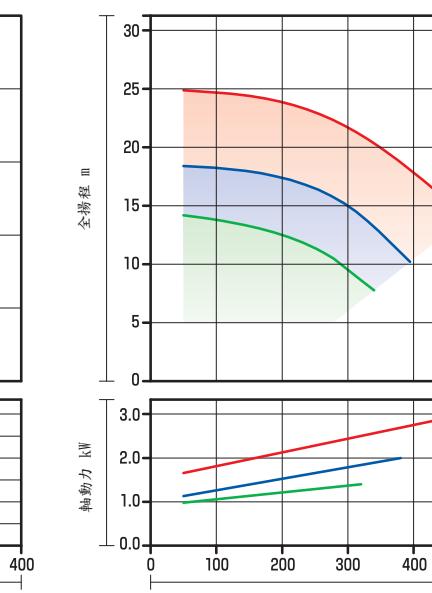


性能曲線 [60Hz]


VEP-025

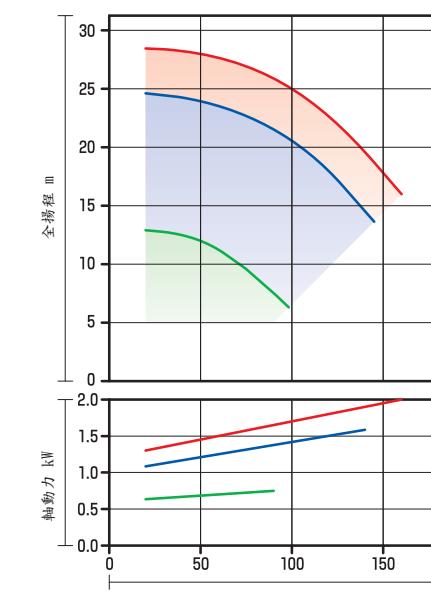

VEP-040

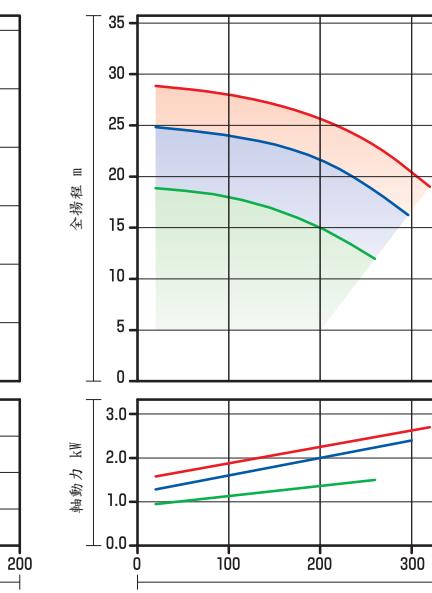

VEP-050

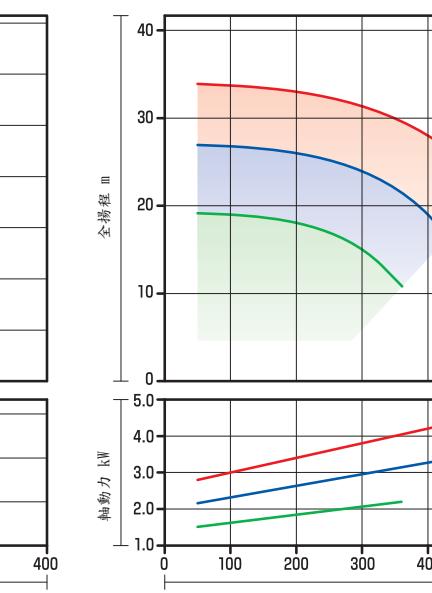

50Hzx2P

形 式	口 徑 (A) 吸 入 x 吐 出	吐 出 量 L/min	全 揚 程 m
VEP -0251		60	10
VEP -0253	25x25	60	14
VEP -0255		90	15
VEP -0401		150	9
VEP -0403	40x40	200	15
VEP -0405		240	15
VEP -0501		290	10
VEP -0503	50x50	300	15
VEP -0505		350	20

60Hzx2P

形 式	口 徑 (A) 吸 入 x 吐 出	吐 出 量 L/min	全 揚 程 m
VEP -0651		400	12
VEP -0653	65x65	500	15
VEP -0655		500	18
VEP -0801		700	10
VEP -0803	80x80	800	15
VEP -0805		900	16
VEP -1001	100x100	1000	10
VEP -1003		1200	15

可安裝馬達: VEP-025~065 : 0.75、1.5、2.2、3.7、5.5、7.5kW • VEP-080~100 : 3.7、5.5、7.5kW

可安裝馬達: VEP-025~065 : 0.75、1.5、2.2、3.7、5.5、7.5kW • VEP-080~100 : 3.7、5.5、7.5kW